


ZE-NC3141D

MOUNTING INSTRUCTIONS AUDI A4



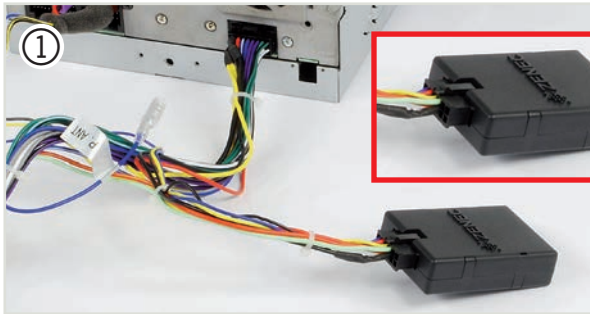

Übersicht Anschlüsse:

- ① Verbinden Sie nun den entsprechenden Stecker des Hauptanschlusskabels mit dem CAN-Bus Adapter.
- ② Das Hauptanschlusskabel wird, wie im Anschlussdiagramm aufgelistet, angeschlossen. Dabei sollten Sie darauf achten, dass der im Hauptanschlusskabel integrierte braune 8-polige Stecker entsprechend mit dem ZE-NC3141D verbunden wird.

Montage:

- ③ Lösen Sie mit dem passenden Entriegelungswerkzeug Ihr Radio oder Ihr Navigationssystem aus dem Einbauschacht. Um die Geräte aus den Geräteschächten entfernen zu können, müssen Sie zuvor alle Steckanschlüsse (wie z.B. Anschlusskabel, Antennenkabel, etc.) von dem Gerät trennen, um das Gerät entnehmen zu können.
- ④ Installieren Sie die GPS-Antenne unter oder auf dem Armaturenbrett und verlegen Sie das Kabel in den Einbauschacht. Verbinden Sie die vom Fahrzeug kommenden Stecker mit dem Hauptanschlusskabel des ZE-NC3141D und verbinden Sie GPS und Radioantenne mit dem Gerät.
- ⑤ Wenn Sie alle Anschlusskabel ordentlich verstaut und angeschlossen haben, können Sie den ZE-NC3141D in den Einbauschacht einsetzen. Um Schäden an den hinter dem Gerät befindlichen Kabeln zu vermeiden, drücken Sie den ZE-NC3141D vorsichtig in den Einbauschacht. Wenden Sie keine Gewalt an. Sie hören, wie die Verriegelung des ZE-NC3141D einklickt.

Bitte beachten:

Üben Sie während der Installation keinen Druck auf den Bildschirm aus, da dieser sonst beschädigt werden könnte. Wenn Sie einen zu hohen Druck auf die Front des Gerätes ausüben, kann dies auch zu einer Beschädigung des ZE-NC3141D Gehäuses führen. Das Gerät sollte mit nur geringem Kraftaufwand in den Einbauschacht eingeführt werden.

Connections Overview:

Connect the appropriate connector of the main connection cable with the CAN bus interface.

Connect the main connection cable as described in the electrical connections overview. Take care to connect the brown 8-pin connector, which is integrated in the main connection cable, to the ZE-NC3141D.

Installation:

Unlock the original radio or sat nav system with an appropriate tool. To completely remove any pre-installed factory unit from the mounting slot, the main wire harness, antenna cable etc. must be unplugged on the backside of the device.

Mount the GPS receiver underneath the windshield on the dashboard and route the cable of the GPS antenna to the mounting slot, for connection to the unit later on. Now connect the Quadlock of the vehicle to the main wire harness of the ZE-NC3141D. Connect the GPS antenna and the FM antenna with the ZE-NC3141D.

Once all the wires have been properly stowed away in the mounting slot, you can push back the ZE-NC3141D to see if anything gets in the way. If there is enough room available – never apply brute force – push the unit back gently, to avoid shearing or cutting of wires. If there is no obstacle to be felt, you can now push back the ZE-NC3141D until you hear a clicking sound of the latching mechanism.

Note:

Do not apply mechanical pressure on the touchscreen during the installation of the ZE-NC3141D. If the wires on the backside have been tucked away properly, the unit should slide in with only little resistance.

Bitte Beachten/Please Note

→ Das Fahrzeug ist mit einem Eigendiagnosegerät (DME) ausgestattet.

Um Fehlermeldungen zu vermeiden, muss vor Montagebeginn unbedingt der negative Pol der Fahrzeugbatterie abgehängt werden.

→ Eine einwandfreie Funktion des ZE-NC3141D kann nur dann gewährleistet werden, wenn Sie das im Lieferumfang enthaltene Zubehör verwenden.

→ Der ZE-NC3141D ist „plug-n-play“, daher ist es nicht nötig am originalen Anschlusskabel bzw. ISO-Stecker Veränderungen irgendwelcher Art vorzunehmen.

→ Achten Sie bei der Installation darauf, dass die verschiedenen Anschlusskabel und Zubehörteile nicht durch scharfe Kanten beschädigt und die Anschlusskabel nicht geknickt werden.

→ Im Auslieferungszustand ist das interne Mikrofon aktiviert. Um das externe Mikrofon zu verwenden, müssen Sie das externe Mikrofon im Setup des Bluetooth Modus aktivieren.

→ Achten Sie vor der finalen Montage des ZE-NC3141D darauf, dass alle Steckverbindungen auf der Geräterückseite richtig verbunden und fest eingerastet sind.

→ Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihren ZENEC-Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Zusätzlich finden Sie unter www.zenec.com eine ausführliche FAQ Datenbank, wo viele der Fragen und Probleme, welche während der Installation auftreten könnten, entsprechend beantwortet werden.

→ Da Updates (Software und Kartenmaterial) für das Navigationssystem nur über den USB-Anschluss installiert werden können und sich der USB-Anschluss an der Rückseite des ZE-NC3141D befindet, sollten Sie die im Lieferumfang befindliche Media Link Box unbedingt an einem leicht zugänglichen Ort installieren. Die Media Link Box verfügt über einen entsprechenden USB Port.

→ Tampering with the on-board electrical system might cause error codes to be stored in the DME.

It is thus recommended to disconnect the GND wire of the negative battery pole before you start with any installation work.

→ The flawless function of the ZE-NC3141D can only be guaranteed, when the original accessories and wire harnesses contained in the set are deployed as described in this installation manual.

→ The ZE-NC3141D is a plug and play product, modifications on the original wire loom or the ISO connector of the vehicle are not required at all.

→ When mounting the ZE-NC3141D always pay proper attention not to damage any of the wires, plugs or other parts. Avoid applying too much mechanical force especially when pushing the unit back into the slot.

→ Out of the box, the internal microphone is activated. If you want to use the external microphone, activate the external microphone in the Bluetooth setup menu.


→ Please check if all plug-and-socket connections on the rear of the ZE-NC3141D are properly seated before you lock the unit in place.

→ Please contact your authorized ZENEC dealer or the distributor of the country, where you have purchased your E>GO unit, if you have any technical problems or further questions.

In addition, you can look up a detailed FAQ data base on www.zenec.com, where most of the questions revolving around the connectivity or the installation of a given E>GO model are explained in detail.

→ Any update of the main unit software or the navigation system (software and map data) requires the USB port of the media link box to be present and accessible. For this purpose, the installation of the media link box is mandatory. The media link box is contained in the ZE-NC3141D set – just make sure you find a good and suitable mounting location that is easy to access (i.e. glove compartment, arm rest box etc.).

Anschlussdiagramm/Electrical Connections Overview Diagram

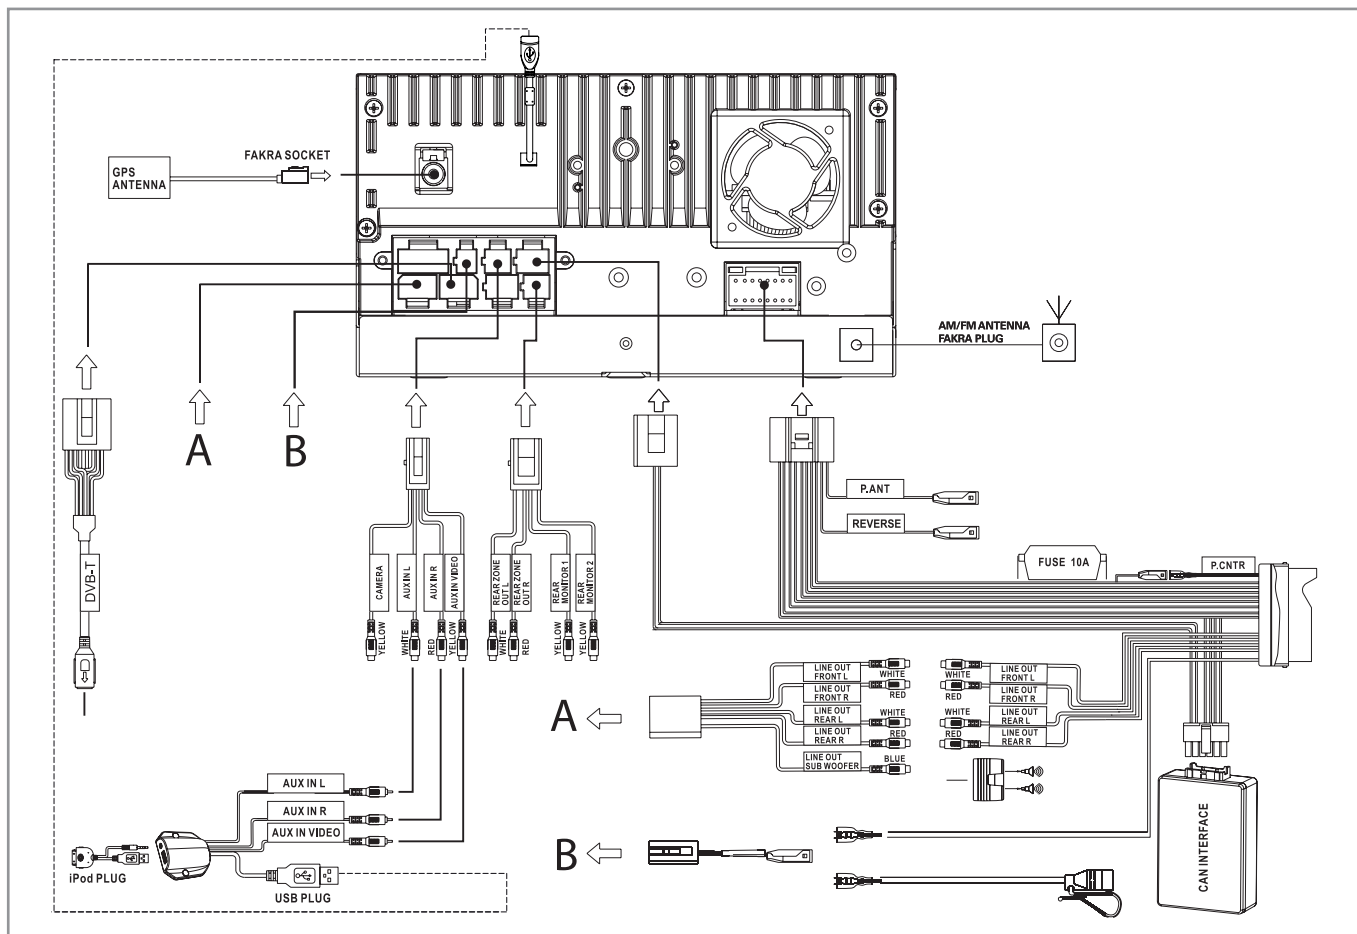

Packliste/Packing list

NO.	ITEM	SKETCH MAP	QUANTITY
1	Grundgerät		1
	Main unit		
2	Externe GPS-Antenne		1
	External GPS antenna		
3	Hauptanschlusskabel		2
	Main wire harness		
4	Media Link Box		1
	Media link box		
5	DVB-T Anschlusskabel		1
	DVB-T connection cable		
6	Externes BT Mikrophon		1
	External BT microphone		

7	Steckbares Anschlusskabel		5
	Detachable cable		
8	Fernbedienung		2
	Remote control		
9	Diebstahlschutz-aufkleber		1
	Anti-theft label		
10	Bedienungsanleitung		3
	User manual		
11	Montageanleitung		1
	Mounting instructions		
12	CAN Bus Interface		1
	CAN Bus interface		
13	USB-Stick		1
	USB stick		



ZENEC by ACR AG
 Bohrturmweg 1
 CH-5330 Bad Zurzach
 Schweiz/Switzerland
 E-Mail: support@zenec.com
 www.zenec.com

Firma/Company: